

## Intrerupator WIFI




### Specificatii

Voltaj intrare: AC110V-AC240V  
(50/60Hz) Putere maxima pe fiecare buton: 800W (incarcare rezistiva)

Curent intrare max: 10A  
Consum in repaos: 0.1mA  
Standard WiFi 2.4GHz

### Schema de legaturi

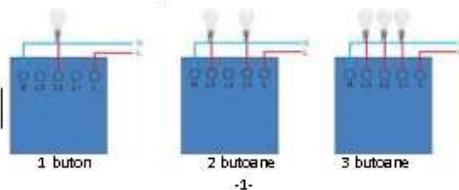

**Pas 2:** Porniti alimentarea cu energie electrica in cazul de fata siguranta ce controleaza lumina acestui interupator. Lumina indicatoare a interupatorului va clipi rapid. In caz ca nu clipeste rapid apasati oricare buton de lampa timp de 20 de secunde. O clipire rapida a luminii interupatorului (2 clipiri/secunda) inseamna ca interupatorul este gata pentru conectare. Clipire scurta a indicatorului (1 clipire la 3 secunde) inseamna ca interupatorul este in mod "Hotspot". Apasati "Confirm light rapidly blink" pentru continuare.



## Folositi aplicatia pentru conectare


**Pas 1:** Scanati codul pentru a descarca aplicatia "Smart Life" de pe Google Play Store sau Iphone App Store.



Folositi datele de autentificare ale contului Smart Life sau creați un cont nou. Tara o sa fie detectata automat de sistem dar poate fi selectata si de catre dumneavoastra. Pentru numele controlului pot fi folosite fie adresa de email fie numarul de telefon

-2-

**Pas 3:** Selectati reteaua WiFi la care vreti sa conectati interupatorul si apasati "Confirm" pentru conectare

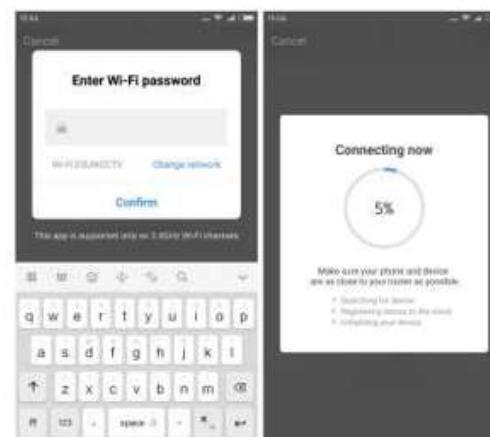


-6-

Se apasa "Next" pentru a primi un cod de verificare. Apoi se introduce parola viitorului cont. Daca folositi adresa de email va trebui sa introduceti parola direct fara verificare. Apasati "Confirm" pentru a finaliza intregirarea. Va rugam sa scrieti datele mai jos pentru a evita resetarea lor ulterioara


Nume cont: \_\_\_\_\_

Password: \_\_\_\_\_

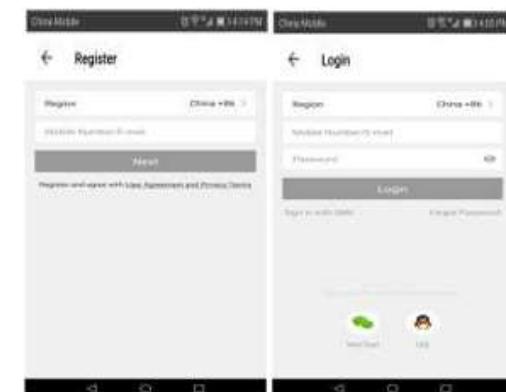

-3-


Asigurati-vă ca telefonul mobil este conectat la aceiasi retea WiFi la care vreti sa conectati dispozitivul. Apasati "Add Device" sau click "+" din coltul din dreapta sus al fereastryi principale si selectati "Wall switch" din lista de dispozitive. In functie de versiunea aplicatiei aceasta poate sa contina expresii in romana sau in engleza.

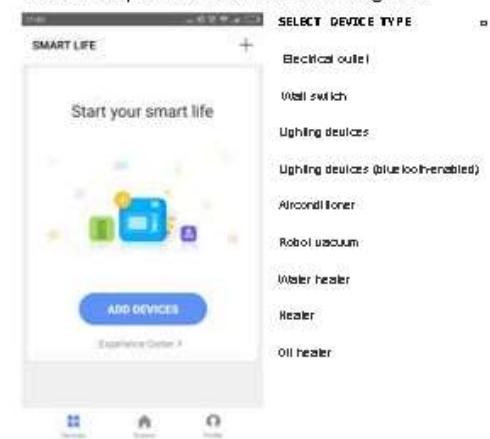

-4-

## Control dispozitiv

**Pornire/oprire (on/off):** Apasati pe numele dispozitivului in pagina principala (aici ca exemplu "wall switch") pentru a accesa controlul dispozitivului. Aici puteti apasa pe oricare cerc pentru a porni/ opri echipamentele legate in dispozitiv.

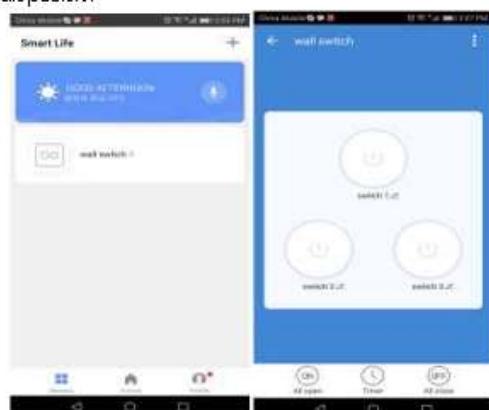

-7-


-8-

**Control timpii dispositiv:** Puteti controla timpii cand fiecare dispozitiv este pornit/oprit. Aplicatia va controla dispozitivul in mod automat.



-9-

Alexa va descoperi toate dispozitivele si echipamentele asociate aceluia cont. Dupa aprox. 20 de secunde acestea vor aparea in lista principală.

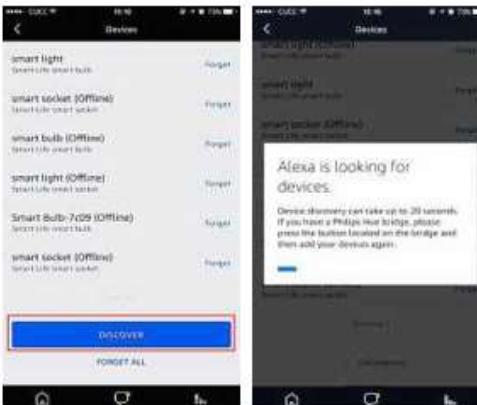


Acum puteti folosi Alexa pentru a controla dispozitivele

"Alexa, turn on/off xxx".

## Control prin Alexa

### Pas 1:

Deschideti "Amazon Alexa" APP. Megeti in "Home" selectati "Skills". Cautati "Smart Life". Apasati "Enable" pentru a permite controlul prin Alexa.

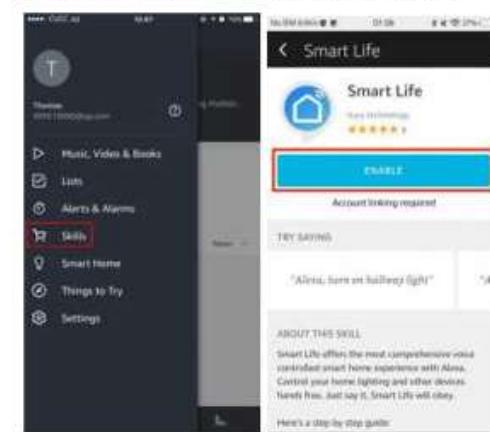


-10-

## Cum sa controlati dispozitivele prin Google Home

### Pas 1:

Deschideti "Google Home" sau "Google Assistant" APP. Megeti in "Home" si selectati "Home Control". Apasati "+" in partea din dreapta jos. Gasiti aplicatia "Smart Life" in lista "Add devices".

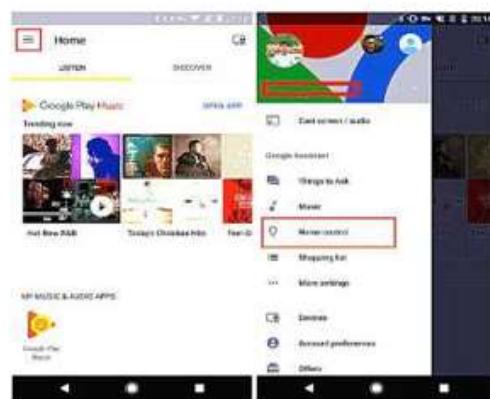


-11-

Acum puteti folosi Alexa pentru a controla dispozitivele

"Alexa, turn on/off xxx".

**Pas 2:** Cautati codul de tara. Accesati aplicatia "Smart Life" APP si introduceti datele de conectare la contul Smart Life configurate in pasul 1 de la Smart Life app. Apasati "Link Now" pentru a continua. Dupa ce legatura se realizeaza cu succes, inchideti de la X si reveniti la Alexa APP.

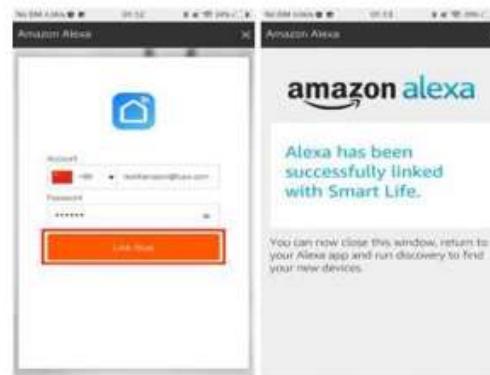


-12-

**Pas 2:** Selectati codul de tara. Introduceti datele contului "Smart Life" APP nume cont si parola. Apoi apasati "Link Now" pentru a continua.




-13-

**Pas 3:** Apasati "Smart Home", selectati "Devices" si apasati "Discover".

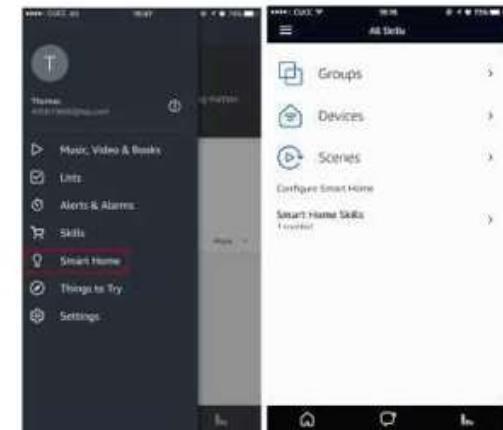

-14-

**Pas 3:** Dupa conectare puteti adauga camera casei unde veti atribui dispozitivele. Apoi veti descoperi dispozitivele asociate contului Smart Life in lista de dispozitive principala.

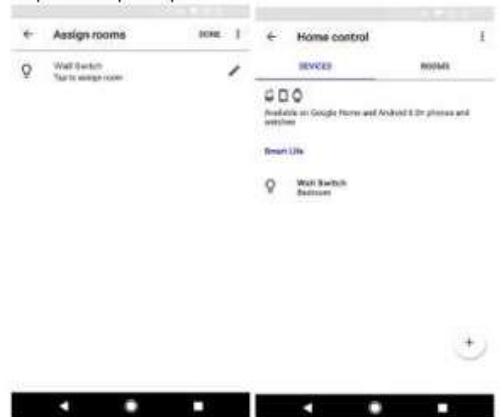

Acum puteti folosi Google Home pentru control vocal al dispozitivului.

"Ok, Google, turn on/off xxx".

-15-

-16-