

Releu inteligent mini, cu 1 canal, cu protocol WiFi, compatibil Tuya/Smartlife
Model DS112C
- Manual de utilizare -



Va multumim ca ati ales un produs HomeVast.

Pentru a asigura o functionare optima, in conditii de maxima siguranta, va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare inainte de a folosi produsul. Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SIGURANTA:

1.1. AVERTIZARE!

- Recomandam ca instalarea sa fie realizata de personal calificat
- Asigurati-va ca opriti sursa de alimentare electrica inainte de instalarea sau intretinerea produsului
- Asigurati-va ca ati pregatit instrumentele necesare pentru asamblare, dezasamblare.
- Asigurati-va ca dispozitivele conectate nu depasesc puterea maxima de functionare a dispozitivului.
- Firele existente pot avea culori diferite de cele afisate in diagrama. Asigurati-va ca stiti sigur functia fiecarui fir.
- Respectati specificatiile tehnice ale produsului si nu il utilizati in afara parametrilor de functionare declarati.

1.2. ATENTIE

- Pentru a evita deteriorarea cablurilor sau abraziunea, nu expuneti firul la marginile unui metal sau ale altor obiecte ascutite.
- Nu instalati produsul intr-o instalatie care depaseste limita maxima de iesire.
- Nu utilizati produsul daca este deteriorat in vreun fel.
- Nu incercati sa reparati, dezasamblati sau modificati acest produs.
- Nu plasati produsul in apropierea niciunei surse de caldura sau in lumina directa a soarelui.
- Deoarece acesta este un produs ce foloseste transmisia wireless, acordati atentie evitarii in preajma dispozitivului a obiectelor metalice, echipamente electronice de mari dimensiuni, campuri electromagnetice si a altor surse de interferenta electromagnetica ce pot duce la functionarea necorespunzatoare a releului.

1.3. NOTE IMPORTANTE DESPRE CONTROLUL INTELIGENT WIFI CU APLICATIA TUYA SAU SMART LIFE

- Asigurati-va ca aveti o retea de internet Wi-Fi activa de 2.4GHz si aveti acces la parola Wi-Fi.
- Acest dispozitiv este compatibil numai cu retelele de 2,4 GHz. Wi-Fi-ul de 5 GHz nu este acceptat. Daca nu aveti retea Wi-Fi de 2,4 GHz disponibila, verificati setarile router-ului, contactati un tehnician specializat sau furnizorul de internet pentru asistenta.
- Aplicatia nu accepta retele Wi-Fi 6 cu standardul 802.11ax. Va rugam sa setati reseaua Wi-Fi de 2,4 GHz la 802.11b g / n.
- Nu este necesar niciun gateway sau HUB special pentru a controla de la distanta produsul prin Wi-Fi.
- Parolele Wi-Fi nu ar trebui sa includa caractere speciale, cum ar fi ~!#@\$%^&*(){}.
- Asigurati-va ca internetul Wi-Fi este stabil si semnalul este suficient de puternic in locatia de instalare.

SPECIFICATII

- Alimentare: 230V, 50/60 MHz
- Sarcina maxima suportata: 10A
- Frecventa retea WiFi: 2.4 GHz
- Standard Wifi: IEEE 802.11 b/g/n
- Temperatura de lucru: -26°C ~ +80°C
- Dimensiuni: 41 x 41 x 20 mm

INSTRUCTIUNI DE BAZA

1. Cautati in Google Play sau AppStore aplicatia **TuyaSmart** sau scanati codul de mai jos. Deschideti aplicatia dupa instalare si inregistrati-va.






Android



iOS


2. In interfata principala a aplicatiei, apasati "Add device" sau "+" in coltul din dreapta sus.
3. Din lista de dispozitive, selectati "Electrical" → "Switch (Wi-Fi)".
4. Selectati reseaua WiFi si introduceti parola retelei.
5. Apasati butonul de imperechere de pe dispozitiv.
6. Confirmati ca indicatorul LED clipeste des.
7. Asteptati ca releul sa se conecteze.

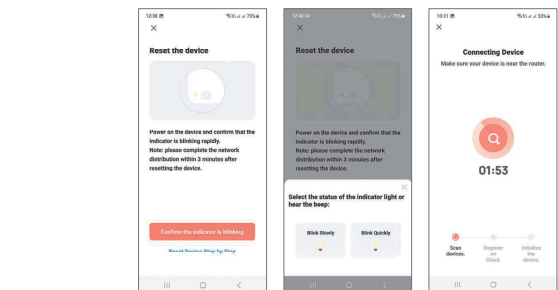

Dupa adaugarea cu succes a releului in aplicatie, il puteti actiona de la distanta.

Nota: Datorita numeroaselor update-uri ale aplicatiei Tuya Smart este posibil ca imaginile si informatiile descrise in acest manual sa fie diferite de versiunea pe care ati instalat-o.

SCHEMA DE CONEXIUNI

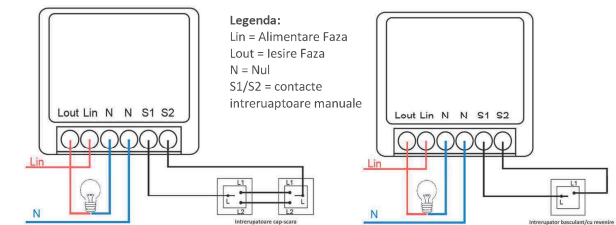

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC AMVAST INTERNATIONAL SRL declara ca Releu inteligent mini, cu 1 canal, cu protocol WiFi, compatibil Tuya/Smartlife, model DS112C, este in conformitate cu Directiva RED 2014/53/ UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: <https://www.homevast.ro>.

HomeVast
AMVAST INTERNATIONAL SRL
Str. Primaverii, nr. 3, 077135,
Mogosoia, jud. Ilfov
Tel.: +40 722 306 338
Email: office@homevast.ro
Web: www.homevast.ro