Priza inteligenta mobila, cu protocol WiFi, 16A, compatibil Tuya/Smartlife, cu monitorizare consum, model TP22A



Manual de utilizare

Specificatii tehnice

- Tensiune de alimentare: 100-240V AC (50/60Hz)
- Putere maxima: 3680W
- Curent maxim: 16A
- Frecventa wireless: WIFI 2.4GHz
- Putere de emisie: 100mW
- Standard wireless: IEEE802.11 b/g/n
- Tip conector priza: 2 pini Schuko
- Temperatura de utilizare: -26°C ~ +80°C

Utilizare in mod manual

1. Introduceti priza inteligenta intr-o priza standard 230VAC.
2. Pentru a porni/opri priza manual, apasati butonul ⏻ de pe partea laterala a acesteia.

Resetare dispozitiv

1. Tineti apasat timp de aproximativ 5 secunde butonul ⏻ de pe priza inteligenta.
2. LED-ul indicator va clipi rapid.

Va multumim ca ati ales un produs HomeVast.

Pentru a asigura o functionare optima, in conditii de maxima siguranta, va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare inainte de a folosi produsul.

Pastrati manualul pentru consultari ulterioare.

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND SIGURANTA:


- Respectati specificatiile tehnice ale produsului si nu il utilizati în afara parametrilor de functionare declarati.
- Nu instalati produsul intr-o instalatie care depaseste limita maxima de intrare.
- Asigurati-va ca dispozitivele conectate nu depasesc puterea maxima de functionare a produsului.
- Nu utilizati produsul daca este deteriorat în vreun fel.
- Nu incercati sa reparati, dezasamblati sau modificati acest produs.
- Nu plasati produsul in apropierea niciunei surse de caldura sau in lumina directa a soarelui.
- Deoarece acesta este un produs ce foloseste transmisia wireless, acordati atentie evitarii in preajma dispozitivului a obiectelor metalice, echipamente electronice de mari dimensiuni, campuri electromagnetice si a altor surse de interferenta electromagnetica ce pot duce la functionarea necorespunzatoare a produsului.

Aplicatia Tuya Smart

1. Instalati in telefonul dvs. mobil aplicatia **Tuya Smart** prin Google Play sau App Store sau scanand codul QR alaturat.
2. Deschideti aplicatia si autentificati-va.

Adaugare priza inteligenta in aplicatia Tuya Smart


1. Conectati telefonul la reteaua wireless.
2. In aplicatia **Tuya Smart** apasati pe butonul "**+**" din coltul dreapta sus sau pe butonul **Add device**.
3. Tineti apasat timp de aproximativ 5 secunde butonul ⏻ de pe priza inteligenta. LED-ul va clipi rapid, semn ca priza se afla in modul de imperechere.
4. In aplicatie, selectati din lista de dispozitive din partea stanga optiunea **Electrical**, iar din lista de optiuni din partea dreapta a ecranului selectati optiunea **Socket (WIFi)**.
5. Click in aplicatie pe butonul **Next**, apoi bifati optiunea **Confirm the indicator is blinking rapidly**. Click **Next**.
6. In interfata urmatoare, selectati reteaua WiFi la care ati conectat telefonul si introduceti parola acesteia.
7. Aplicatia va incepe scanarea dispozitivelor din apropiere. Dupa ce va identifica priza dvs., apasati pe butonul **Done** pentru a finaliza procedura de adaugare a prizei in aplicatie.

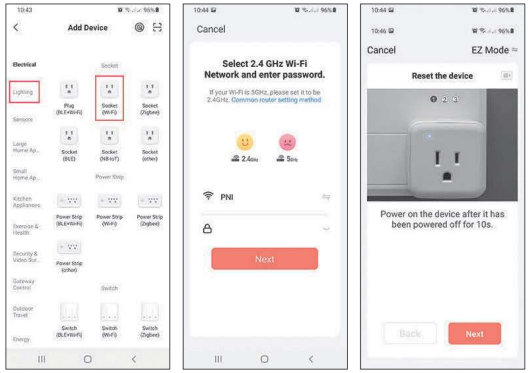

Nota: Datorita numeroaselor update-uri ale aplicatiei Tuya Smart este posibil ca imaginile si informatiile descrise in acest manual sa fie diferite de versiunea pe care ati instalat-o.

2. NOTE IMPORTANTE DESPRE CONTROLUL INTELIGENT WIFI CU APLICATIA TUYA SAU SMART LIFE

- Asigurati-va ca aveti o retea de internet Wi-Fi activa de 2.4GHz si aveti acces la parola Wi-Fi.
- Acest dispozitiv este compatibil numai cu retelele de 2,4 GHz. Wi-Fi-ul de 5 GHz nu este acceptat. Daca nu aveti retea Wi-Fi de 2,4 GHz disponibila, verificati setarile router-ului, contactati un tehnician specializat sau furnizorul de internet pentru asistenta.
- Aplicatia nu accepta retele Wi-Fi 6 cu standardul 802.11ax. Va rugam sa setati reteaua Wi-Fi de 2,4 GHz la 802.11b g / n.
- Nu este necesar niciun gateway sau HUB special pentru a controla de la distanta produsul prin Wi-Fi.
- Parolele Wi-Fi nu ar trebui sa includa caractere speciale, cum ar fi ~!#@$%^&*(|).
- Asigurati-va ca internetul Wi-Fi este stabil si semnalul este suficient de puternic in locatia de instalare.

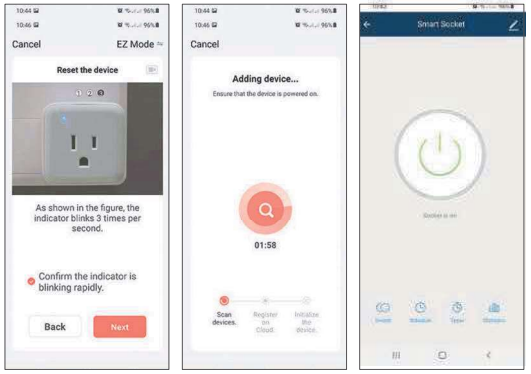

Control priza prin aplicatia Tuya Smart

Din aplicatia **Tuya Smart**, de oriunde va aflati, cu conditia sa aveti o conexiune la internet, puteti controla priza dvs. inteligenta.

Functii:
- Pornire/Oprire priza (Switch ON/Off).
- Setare program de functionare (Schedule). Programati anumite ore la care priza sa porneasca sau sa se opreasca.
- Temporizator (Timer). Programati durata de timp dupa care priza sa se opreasca.
- Partajare priza cu alti membri ai familiei. (Share device).

De asemenea, priza inteligenta poate fi controlata prin comenzi vocale prin **Amazon Alexa** sau **Google Home**.

Declaratie UE de conformitate simplificata

SC AMVAST INTERNATIONAL SRL declara ca **Priza inteligenta mobila, cu protocol WiFi, 16A, compatibil Tuya/Smartlife, cu monitorizare consum, model TP22A** este in conformitate cu Directiva RED 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet:
https://www.homevast.ro